



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Yoğunluk / Density (kg/m ³)	38 - 40
Isıl İletkenlik Katsayısı / Thermal Conductivity	$\lambda = 0,022 \text{ W / mK}$
Yangına Tepki Sınıfı / Reaction to Fire Class	Broof (t2)
Panel Kalınlıkları / Panel Thicknesses (mm)	60, 80, 100
Panel Uzunluğu / Panel Length (mm)	2000 - 13600 +
Net Kaplama Alanı / Effective Covering Width (mm)	1000
Kaplama Tipi / Coating Type	Polyester, PVDF, PVC, Plastisol
İç ve Dış Metal / Inner and Outer Metal	Galvaniz Çelik, Alüminyum, Aluzinc, Cr-Ni (Paslanmaz Çelik) Galvanized Steel, Aluminum, Aluzinc, Cr-Ni (Stainless Steel)

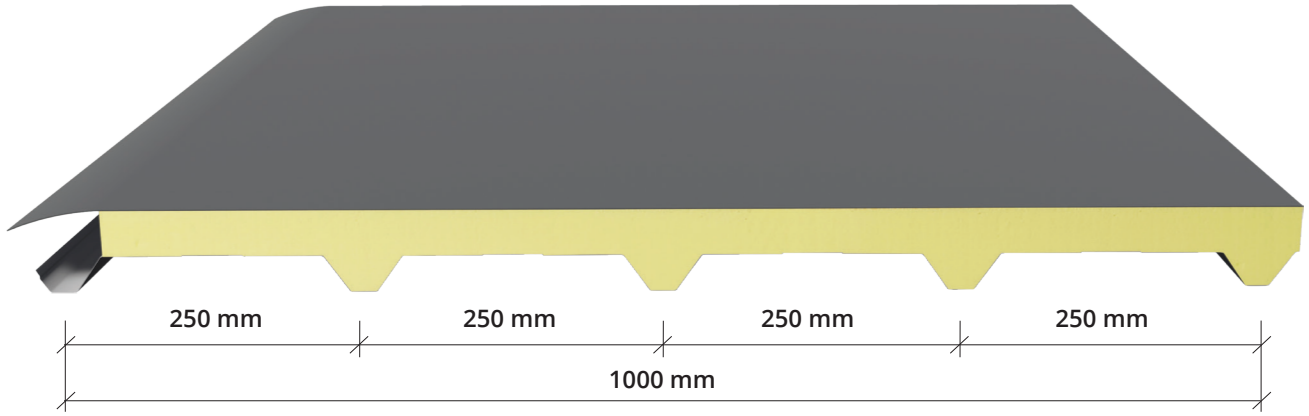

Statik Değerler (kg/m²) / Static Values




Panel Kalınlığı Panel Thickness (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	Ağırlık Weight (kg/m ²)
Metal / Metal 0,70 mm	106	91	76	61	46	14,90
Membran / Membrane 1,20 mm	113	98	83	68	53	15,70
	118	107	97	87	77	16,50

*Hesaplamalar TS EN 14509 standartlarına ve L / 200 sehim sınırına göre yapılmıştır.
Calculations are made according to TS EN 14509 standards and L / 200 deflection limit.

Isıl Geçirgenlik (U) Değeri / Thermal Transmittance (U)

Panel Kalınlığı Panel Thickness	60	80	100
W / m²K	0,37	0,28	0,22
Kcal / m²h °C	0,32	0,24	0,19

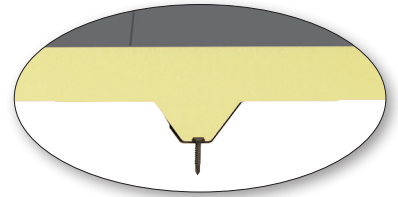

Birleşim Detayı
Joint Detail

